

TEHNIČKI PODACI

Model: LST MINI II 48V / LWT MINI II 48V

Napon: 48V

Frekvencija: 50Hz

Stepen Zaštite: ... IP20


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje.

Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

Pre instalacije isključite mrežni napon.

NADGRADNI MODEL

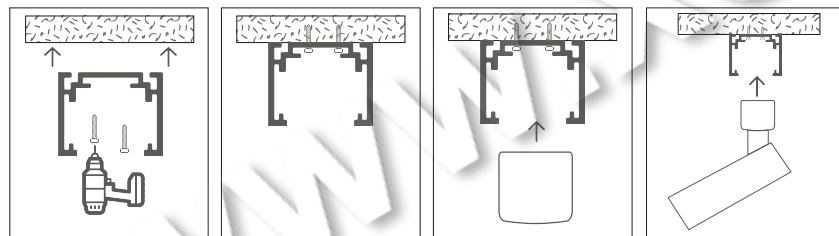


Pomoću šrafova i tiplova pričvrstite šinu na željeno mesto.

Postavite napajanje u šinu.

Zatim postavite u šinu željenu lampu / lampe.

*Nadgradni model je moguće montirati i pomoću sajli.

UGRADNI MODEL

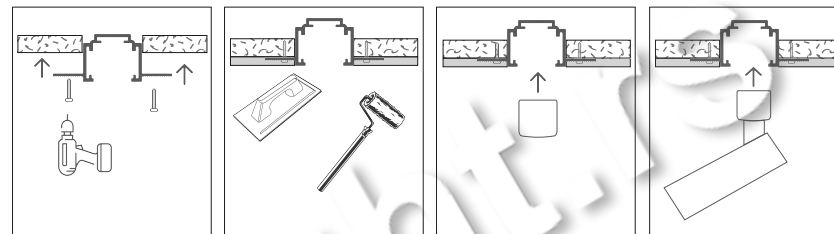

Pomoću šrafova i tiplova pričvrstite šinu na željeno mesto.

Nanesite glet masu i obojite.

Postavite napajanje u šinu.

Zatim postavite u šinu željenu lampu / lampe.

Napomene:

Obavezno testiranje sistema pre nanošenja glet mase.

Oba modela je pomoću konektora povezivati i oblikovati različite forme.

Poželjno je da pre montaže, konektori budu već montirani na šinu.



MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.

Opasnost od povreda

- Ne dirati šinu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



IP20



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.