

TEHNIČKI PODACI

Model: LST / LWT (1m, 2m, 3m)

Napon: 24V

Max.opterećenje:200W po strujnom kolu

Stepen Zaštite: IP20


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo).

Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.


Pre instalacije isključiti mrežni napon.

UGRADNI MODEL

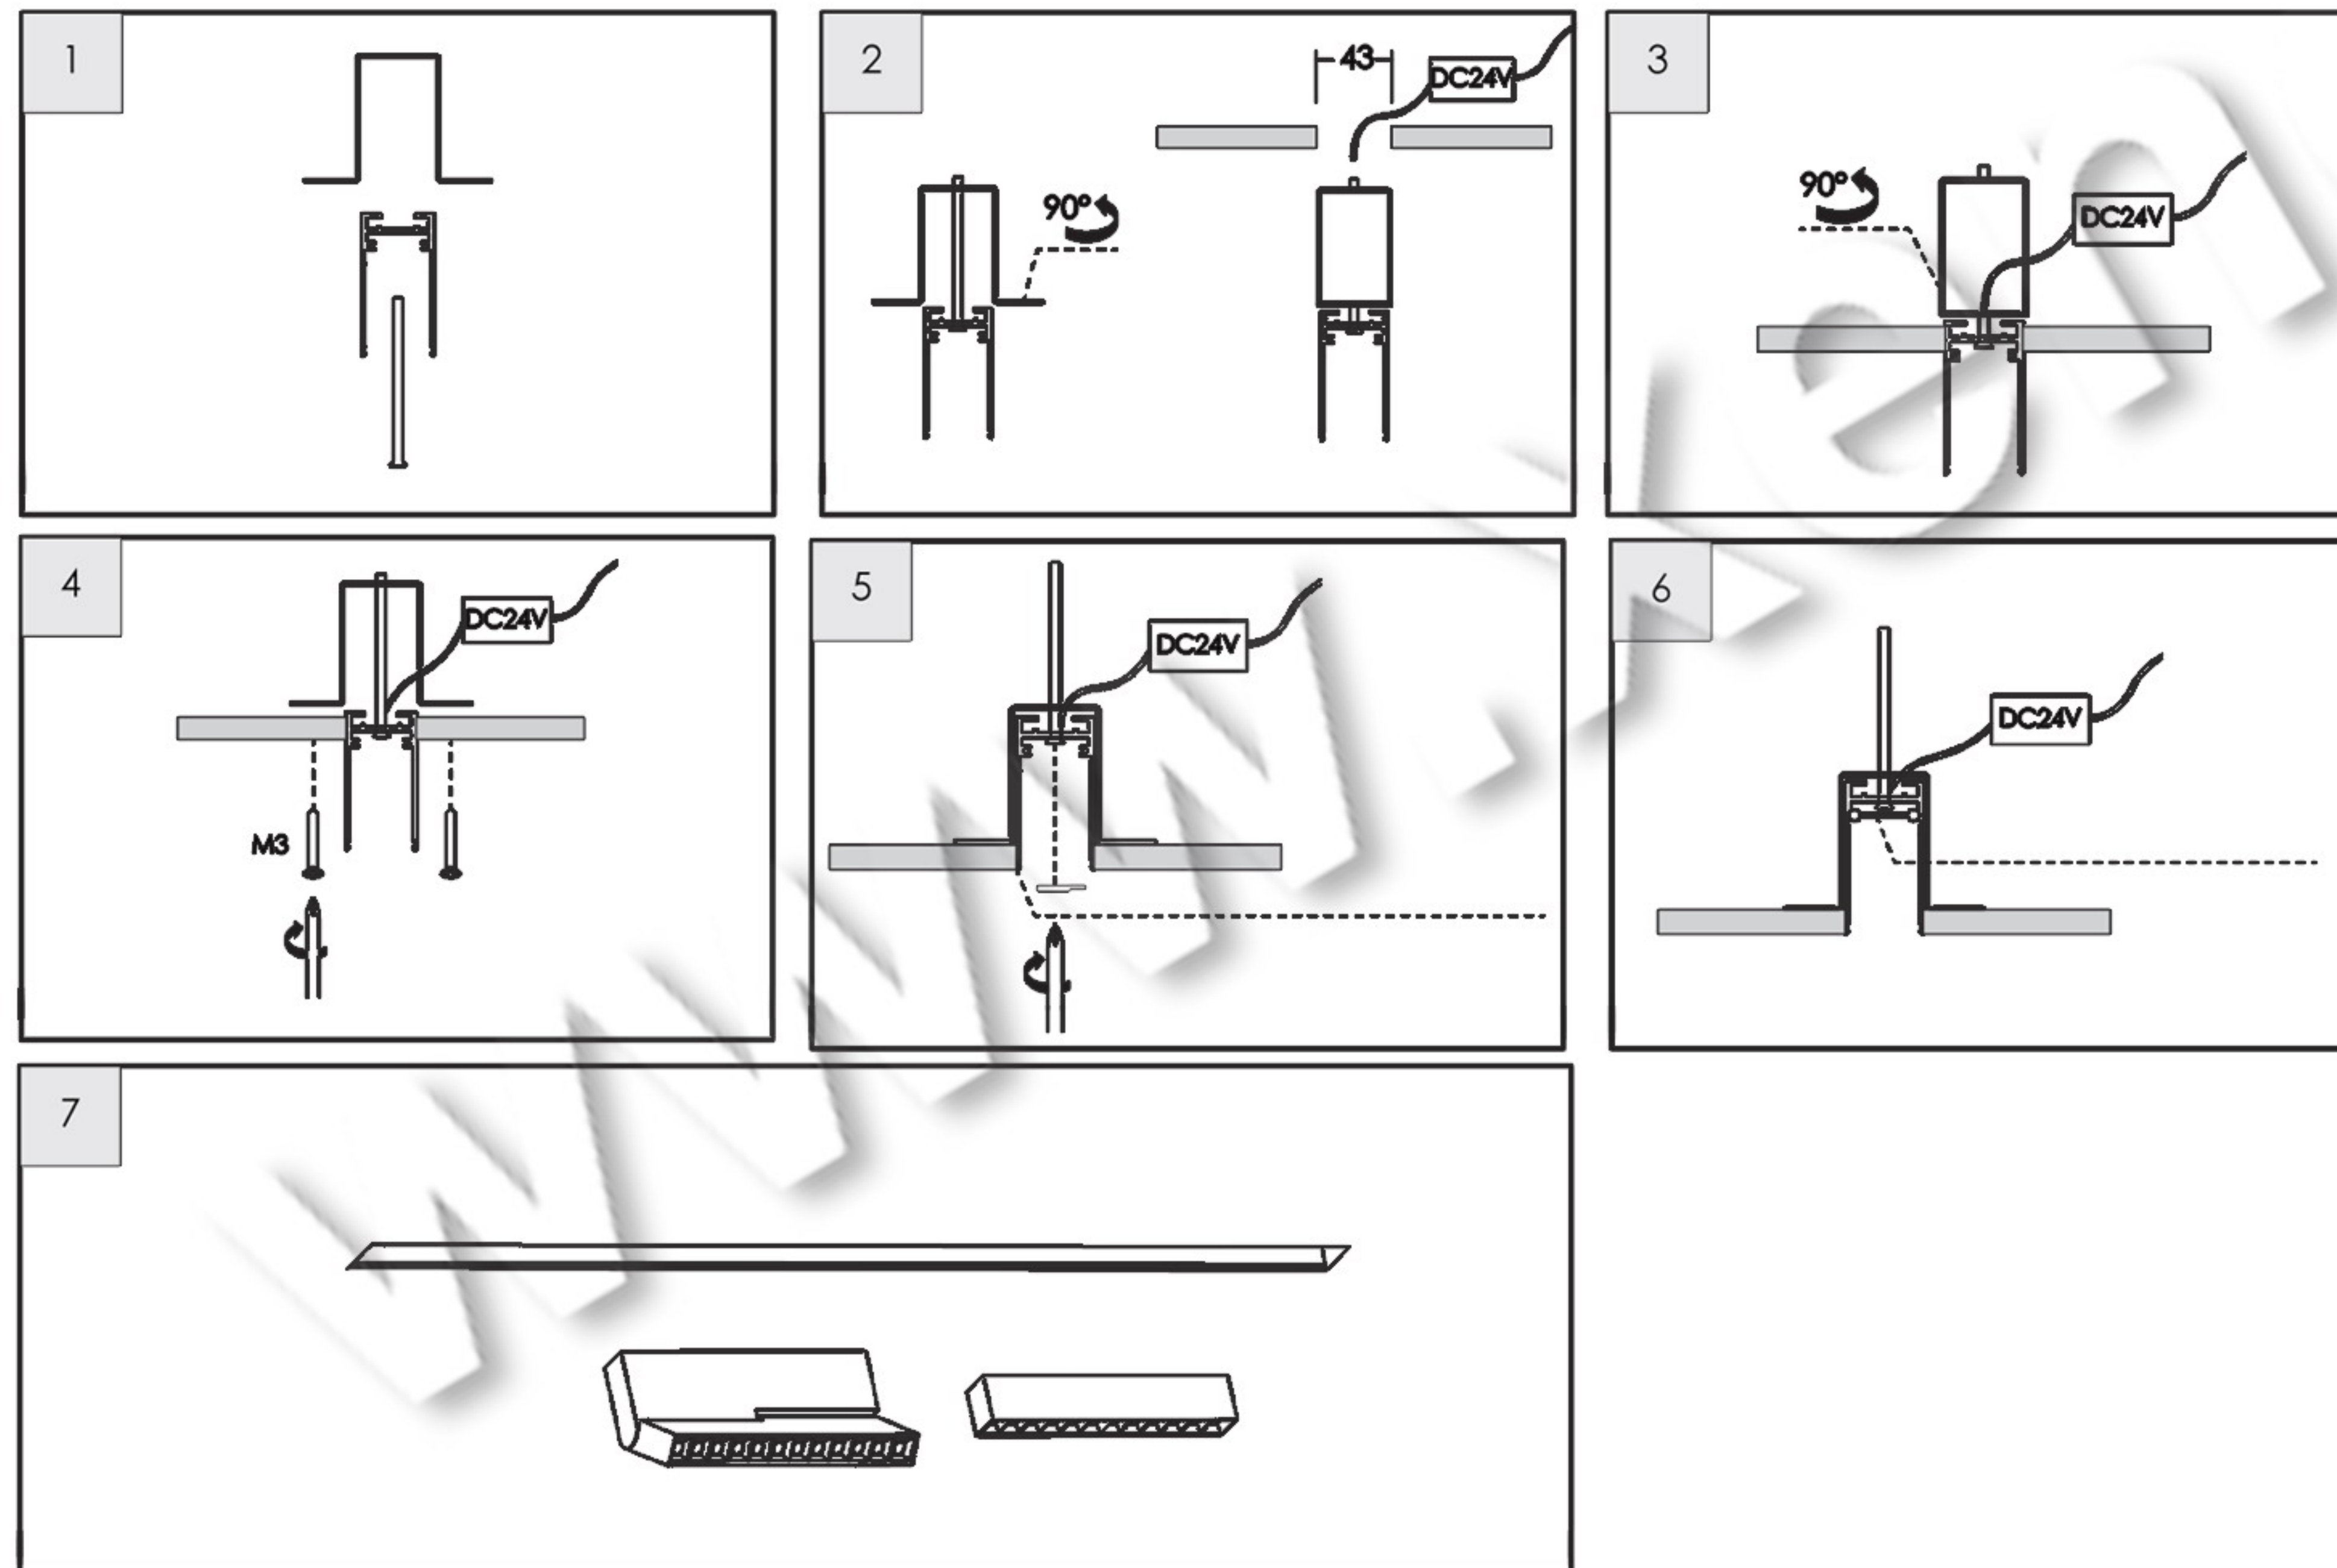


1. Ukloniti dekorativnu ploču i magnet sa dna šine. Postaviti nosač na poledjnu šine i fiksirati ga pomoću odgovarajućeg šrafa na šinu. 2. Napajanje postaviti u plafon, nosač šine postaviti u pravilan položaj kako bi šina prošla kroz prethodno napravljen otvor. 3. Pomoću već postavljenog šrafa vratiti nosač u odgovarajući položaj. 4. Pričvrstiti dodatnim šrafovima kako bismo ceo sklop pričvrstili za plafon. 5. Pomoću već postavljenog šrafa poravnati šinu sa plafonom. 6. Vratiti dekorativnu ploču nazad na mesto. 7. Postaviti lampe na željeno mesto.

NADGRADNI MODEL

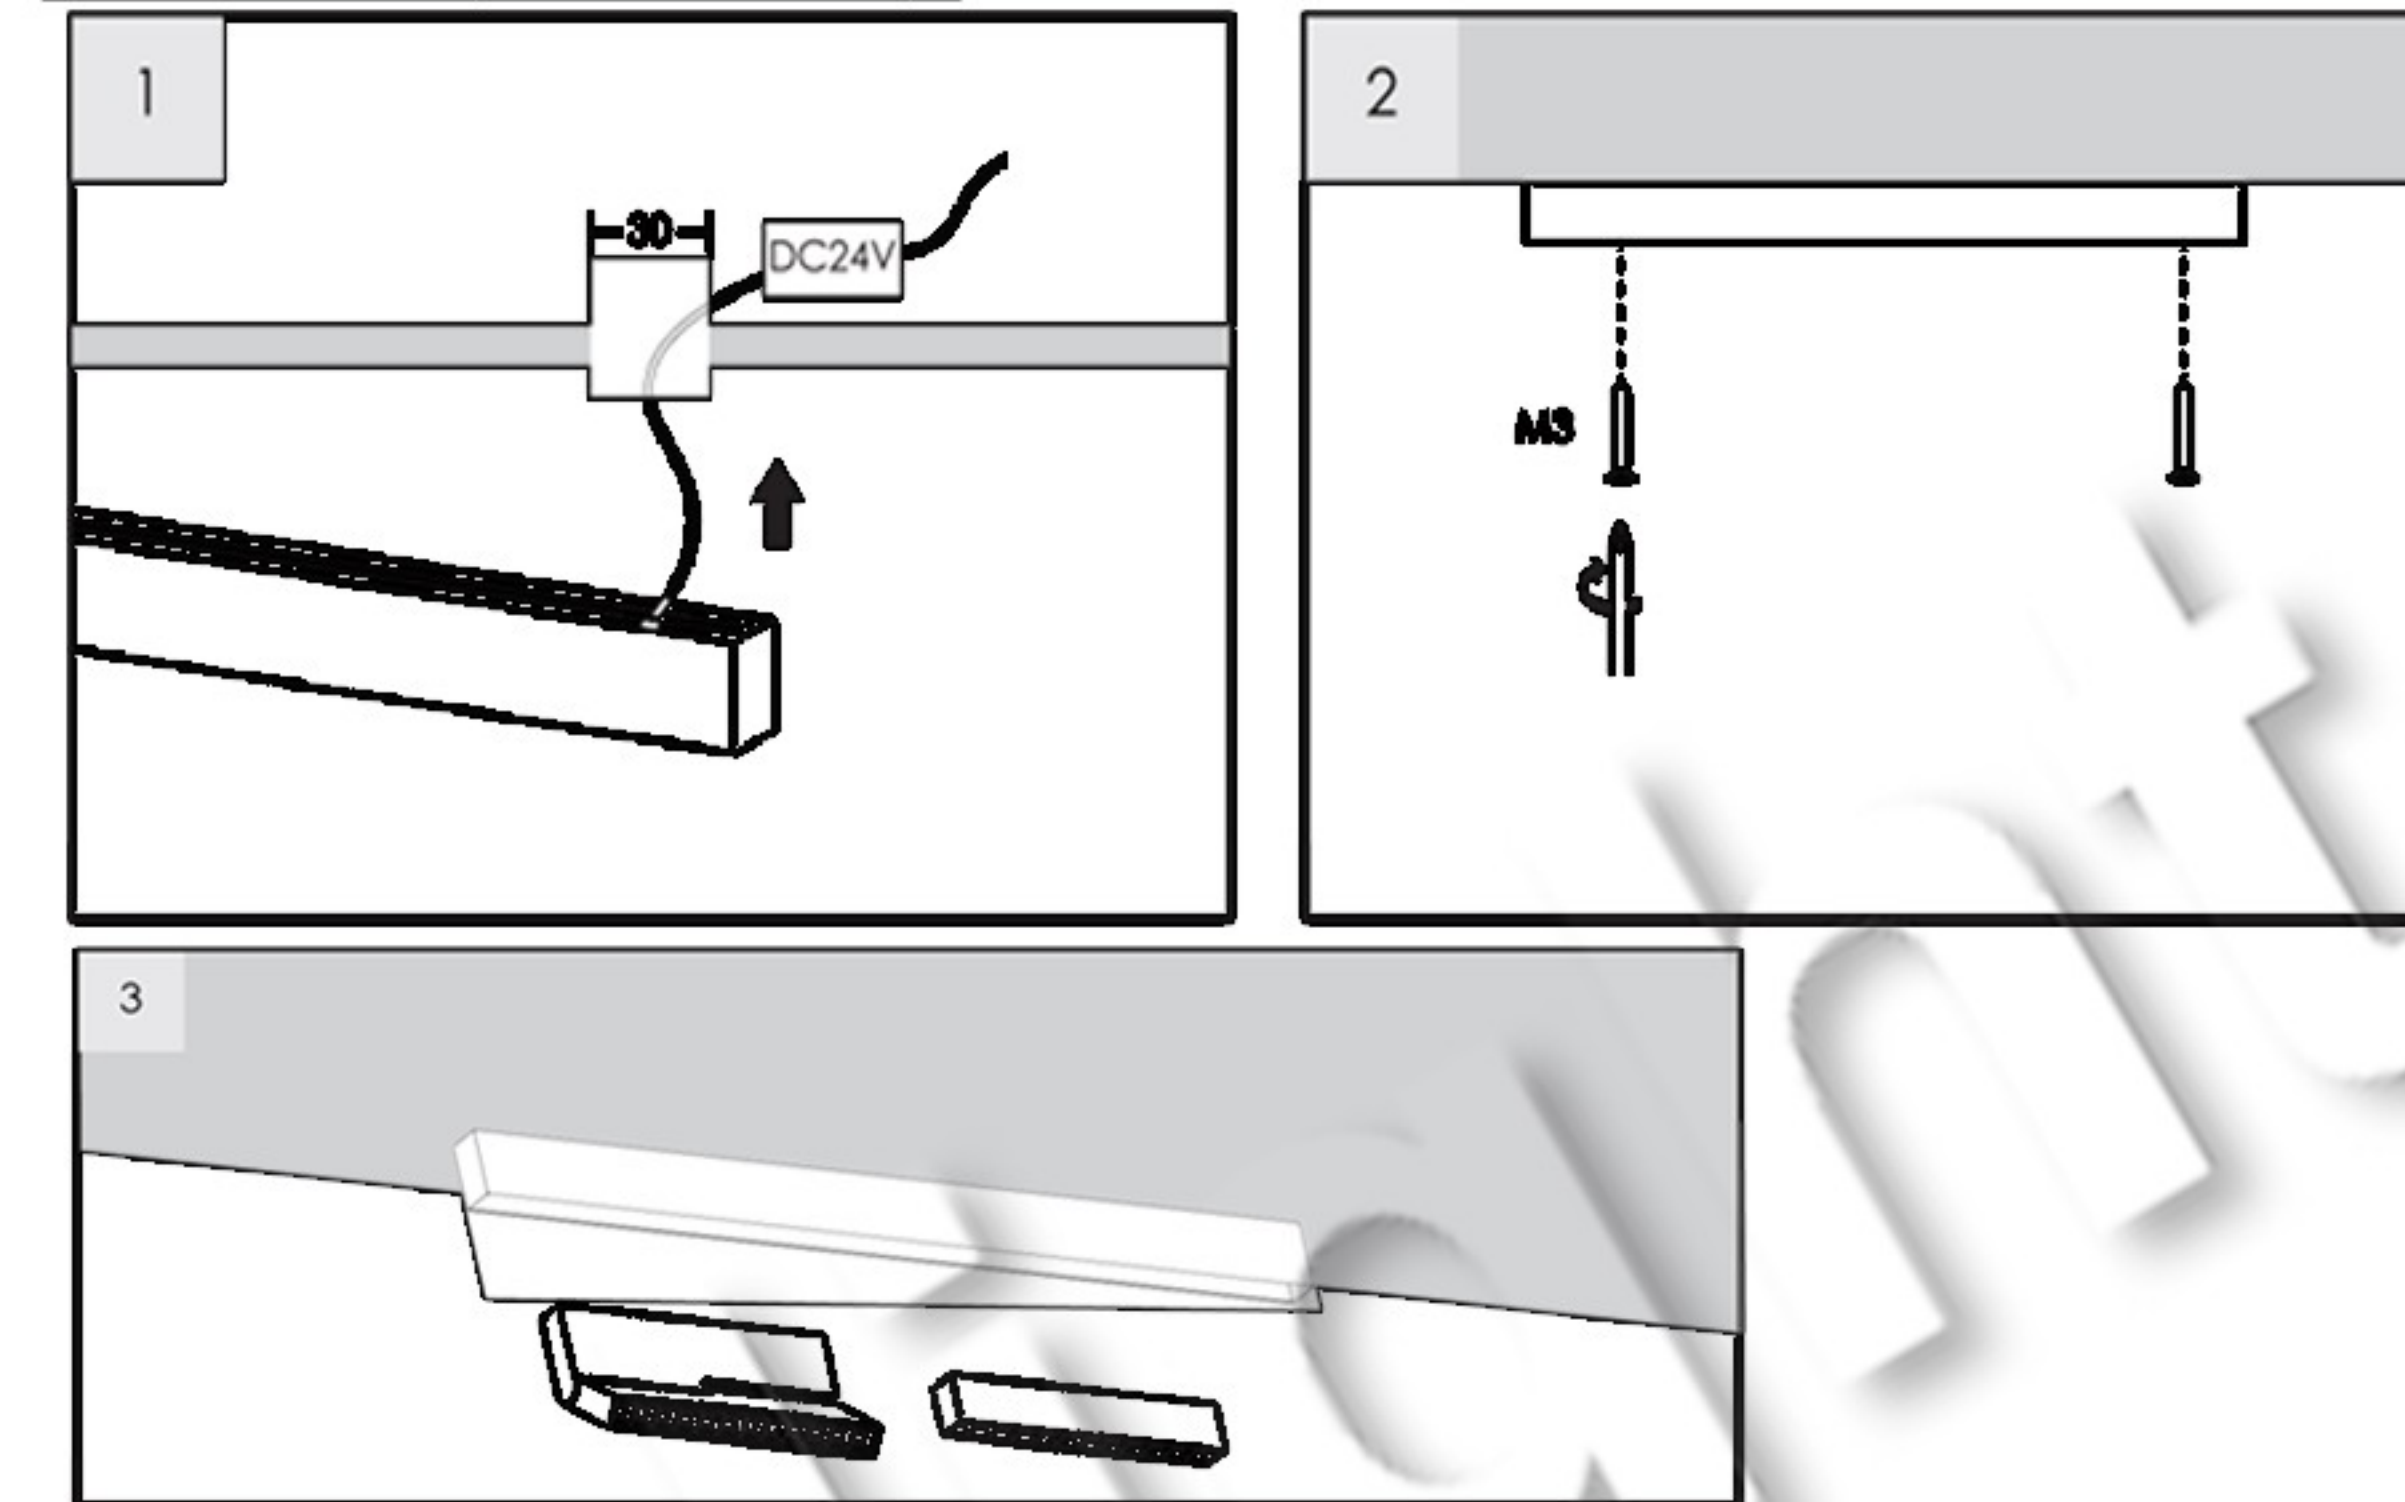

1. Ukloniti dekorativnu ploču i magnet. Napajanje ubaciti u plafon i provući napojne kablove kroz šinu. 2. Šinu montirati na željeno mesto, a dekorativnu ploču i magnet vratiti u šinu. 3. Postaviti lampe na željeno mesto.


VIŠEĆI MODEL

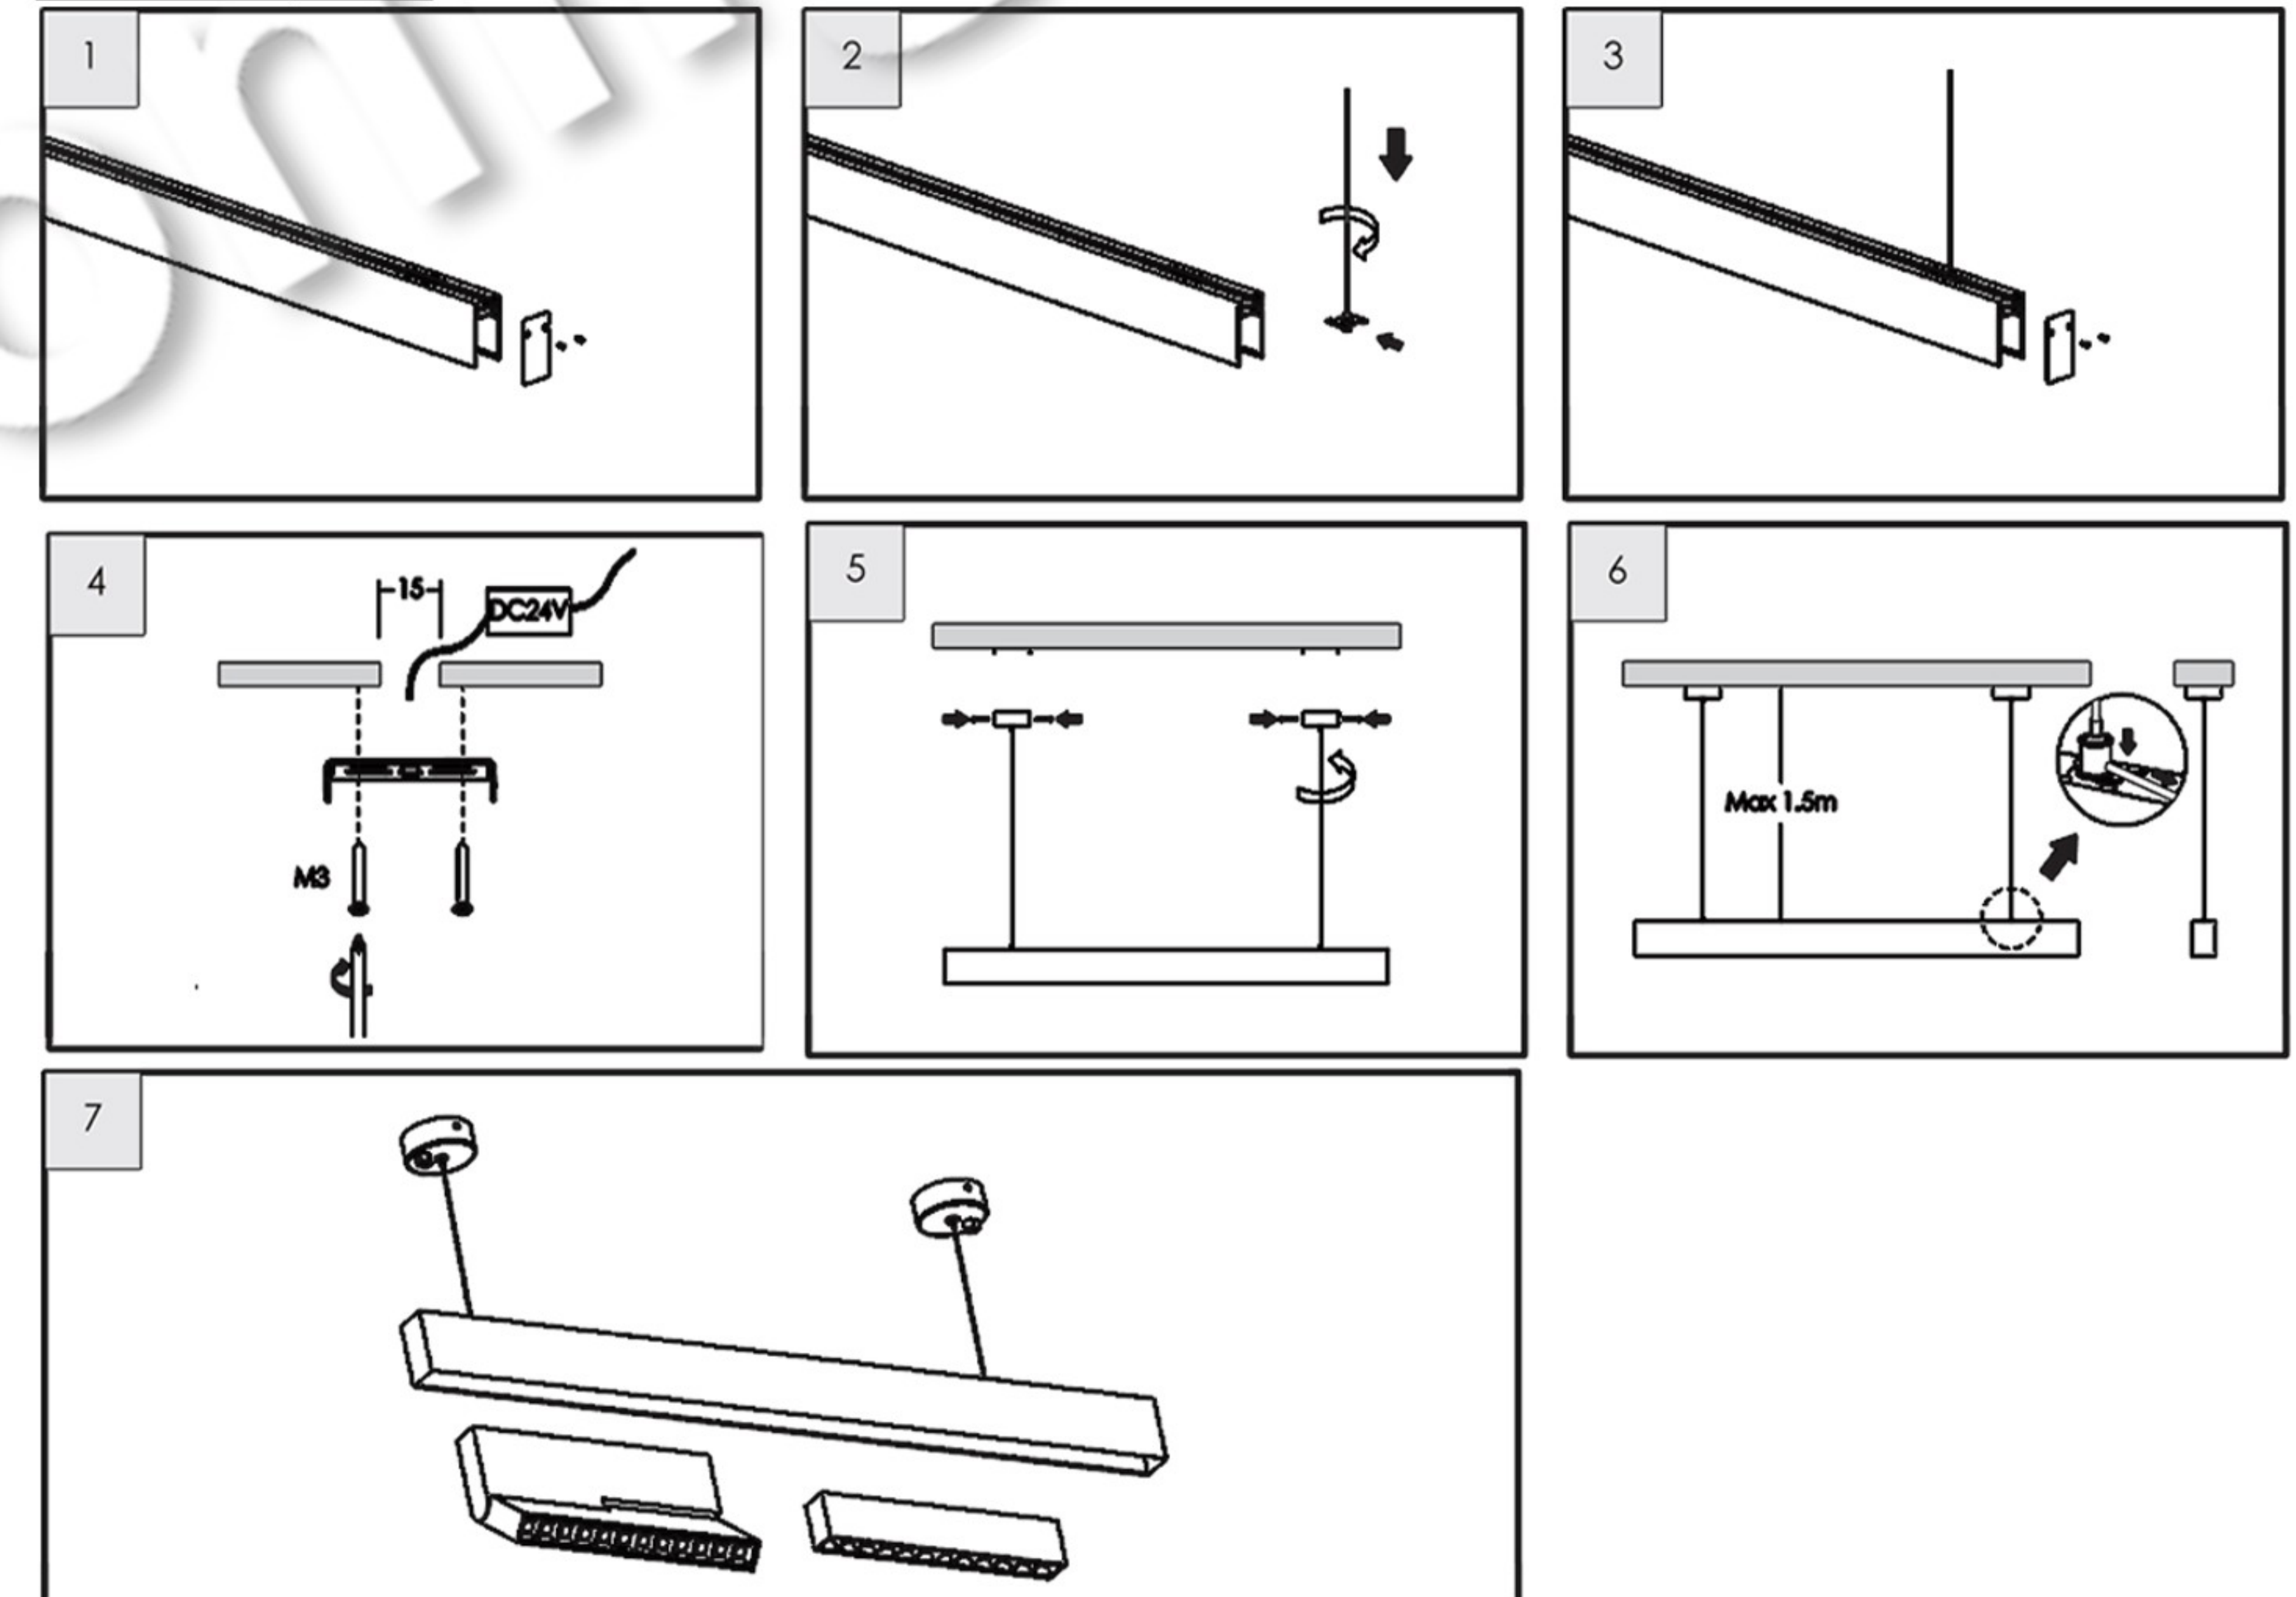

1. Ukloniti završni (bočni) čep. 2. Ubaciti metalni konektor u šinu i postaviti ga u pravilan položaj. 3. Povezati i zategnuti napojni kabal sa sajlom. Vratiti bočni čep. 4. Napajanje ubaciti u plafon, a nosače sajli montirati na plafon pomoću šrafova. 5. Fiksirajte sistem nosača sa sajlom na plafon. 6. Podesite visinu napojnog kabla i sajli. 7. Postaviti lampe na željeno mesto.

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.

NASTAVLJANJE ŠINA UZ POMOĆ KONEKTORA

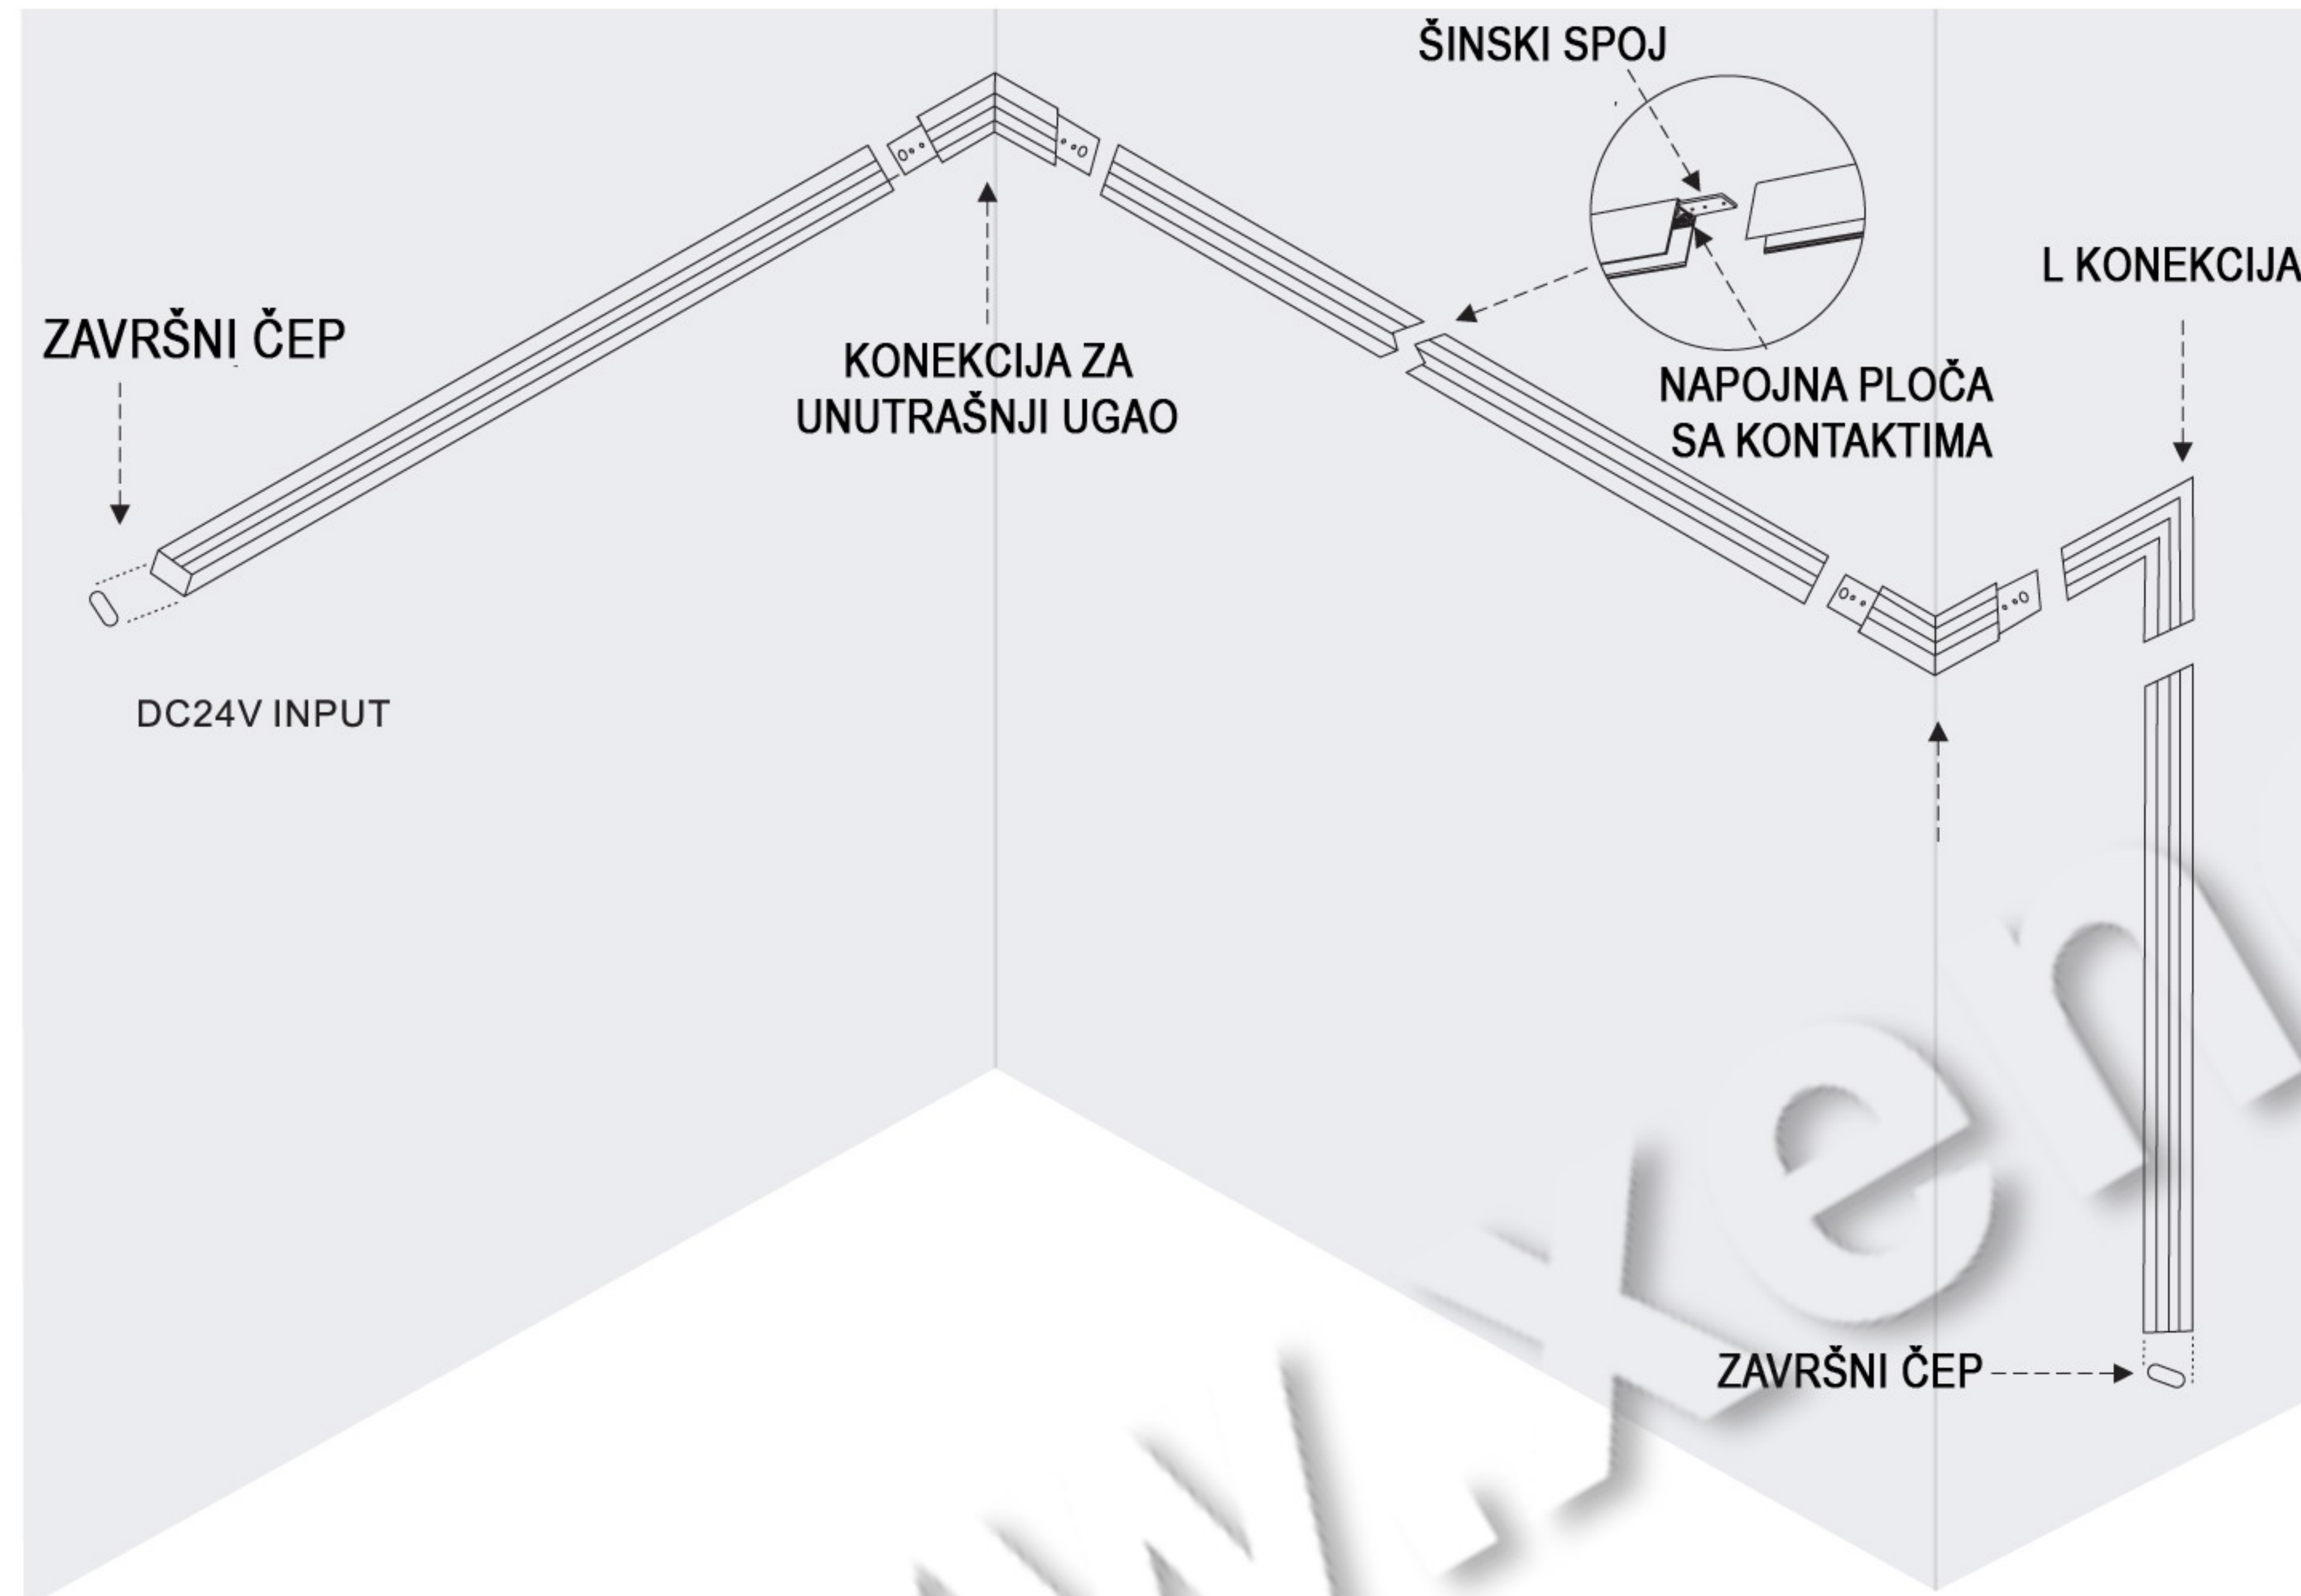

MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju i zamenu treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.

Opasnost od povreda

- Ne dirati šinu golim rukama dok radi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.



IP20



MAX...W

