

TEHNIČKI PODACI

Model: SUN-5050 RGB 60L-220V

Tip diode: SMD5050

Napon: 220V

Frekvencija: 50Hz

Snaga: 14W


Ugao rasipanja: .. 120°

Stepen Zaštite: ... IP67


Opcija dimovanja: DA (samo uz odgovarajući led dimer)

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo). Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod.

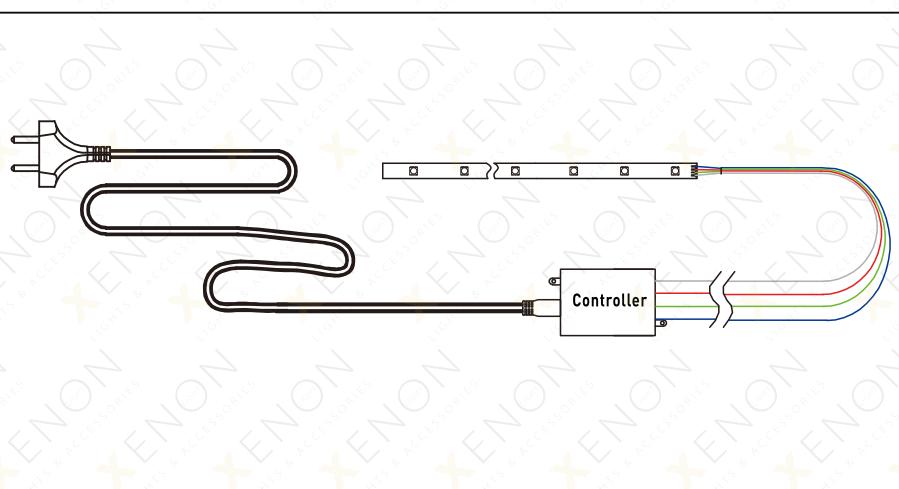

NAPOMENE PRI MONTAŽI

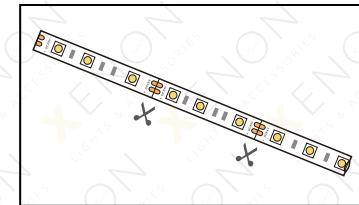

Po potrebi traku skraćivati samo na obeleženim mestima.



MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara

- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Ugradjena traka mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.

Opasnost od povreda

- Ne dirati traku golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu силу prilikom montaže.



IP67



Max. **1W**



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slike ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.