


TEHNIČKI PODACI


Model: X-C-2600 30R
Tip Grla: LED
Napon: 220V
Frekvencija: 50Hz
Snaga: 30W
Stepen Zaštite: ... IP20

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

Ne pokušavajte da montirate proizvod dok je uključen u struju! Odaberite odgovarajuću lokaciju za montažu / instaliranje (proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu isključivo). Uverite se da je površina za montažu odgovarajuća da podrži proizvod. Isključite mrežni napon. Odvojiti nosač od tela lampe i fiksirati ga na željeno mesto. Provući napojni kabl kroz nosač i pravilno ga povezati pomoću kleme sa lampom. Fiksirati telo lampe na nosač. Uključite mrežni napon.

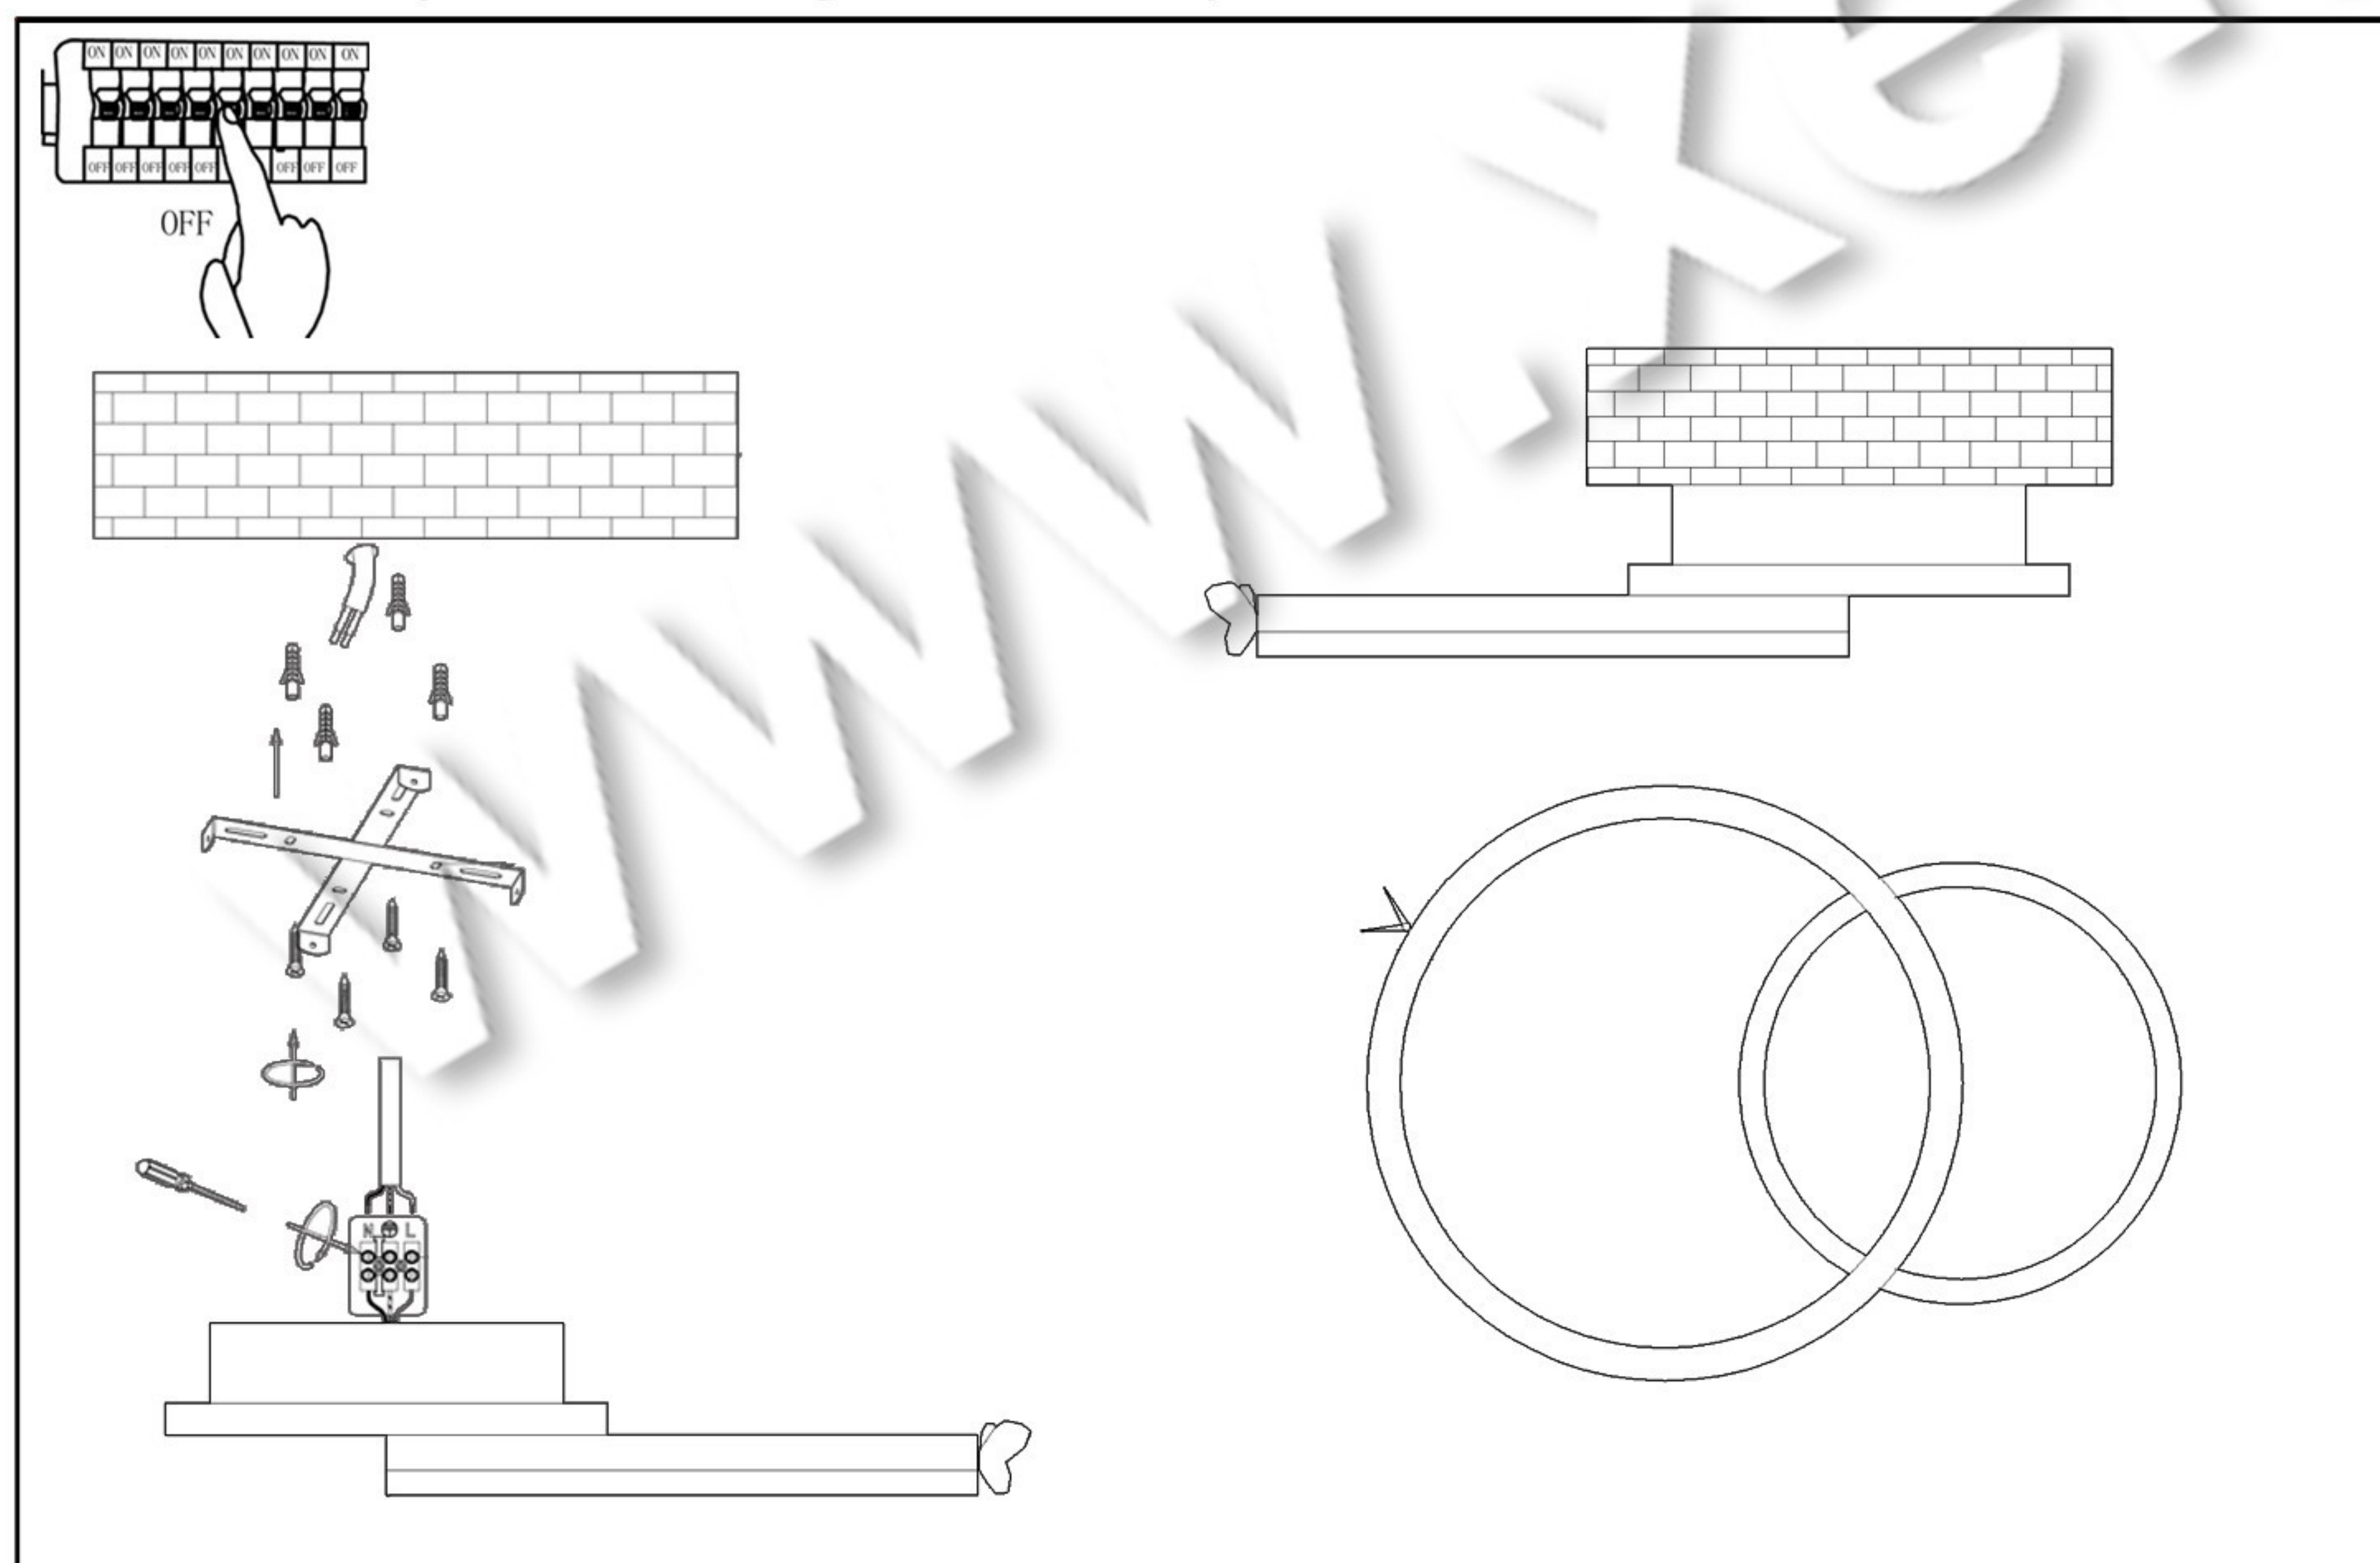

- 1./2.ON/Off: Pritiskom na ovo dugme kada je lampa ugašena/upaljena, lampa će se upaliti/ugasiti.
- 3.Povećanje intenziteta: Pritiskom na ovo dugme kada je lampa upaljena, boja svetla će ostati ista i povećaće se intenzitet svetla.
- 4.Smanjenje intenziteta: Pritiskom na ovo dugme kada je lampa upaljena, boja svetla će ostati ista i smanjiće se intenzitet svetla.
- 5.CCT-: Pritiskom na ovo dugme kada je lampa upaljena, temperatura boje svetla će se menjati od 3000K do 6500K
- 6.Pritiskom na ovo dugme kada je lampa upaljena,menjaju se toplo belo/neutralno bela/ hladno bela.
7. Noćno svetlo: Pritiskom na ovo dugme pri bilo kojem modu, dobićete najmanje moguće lumena, što je pogodno za noćno osvetljenje.

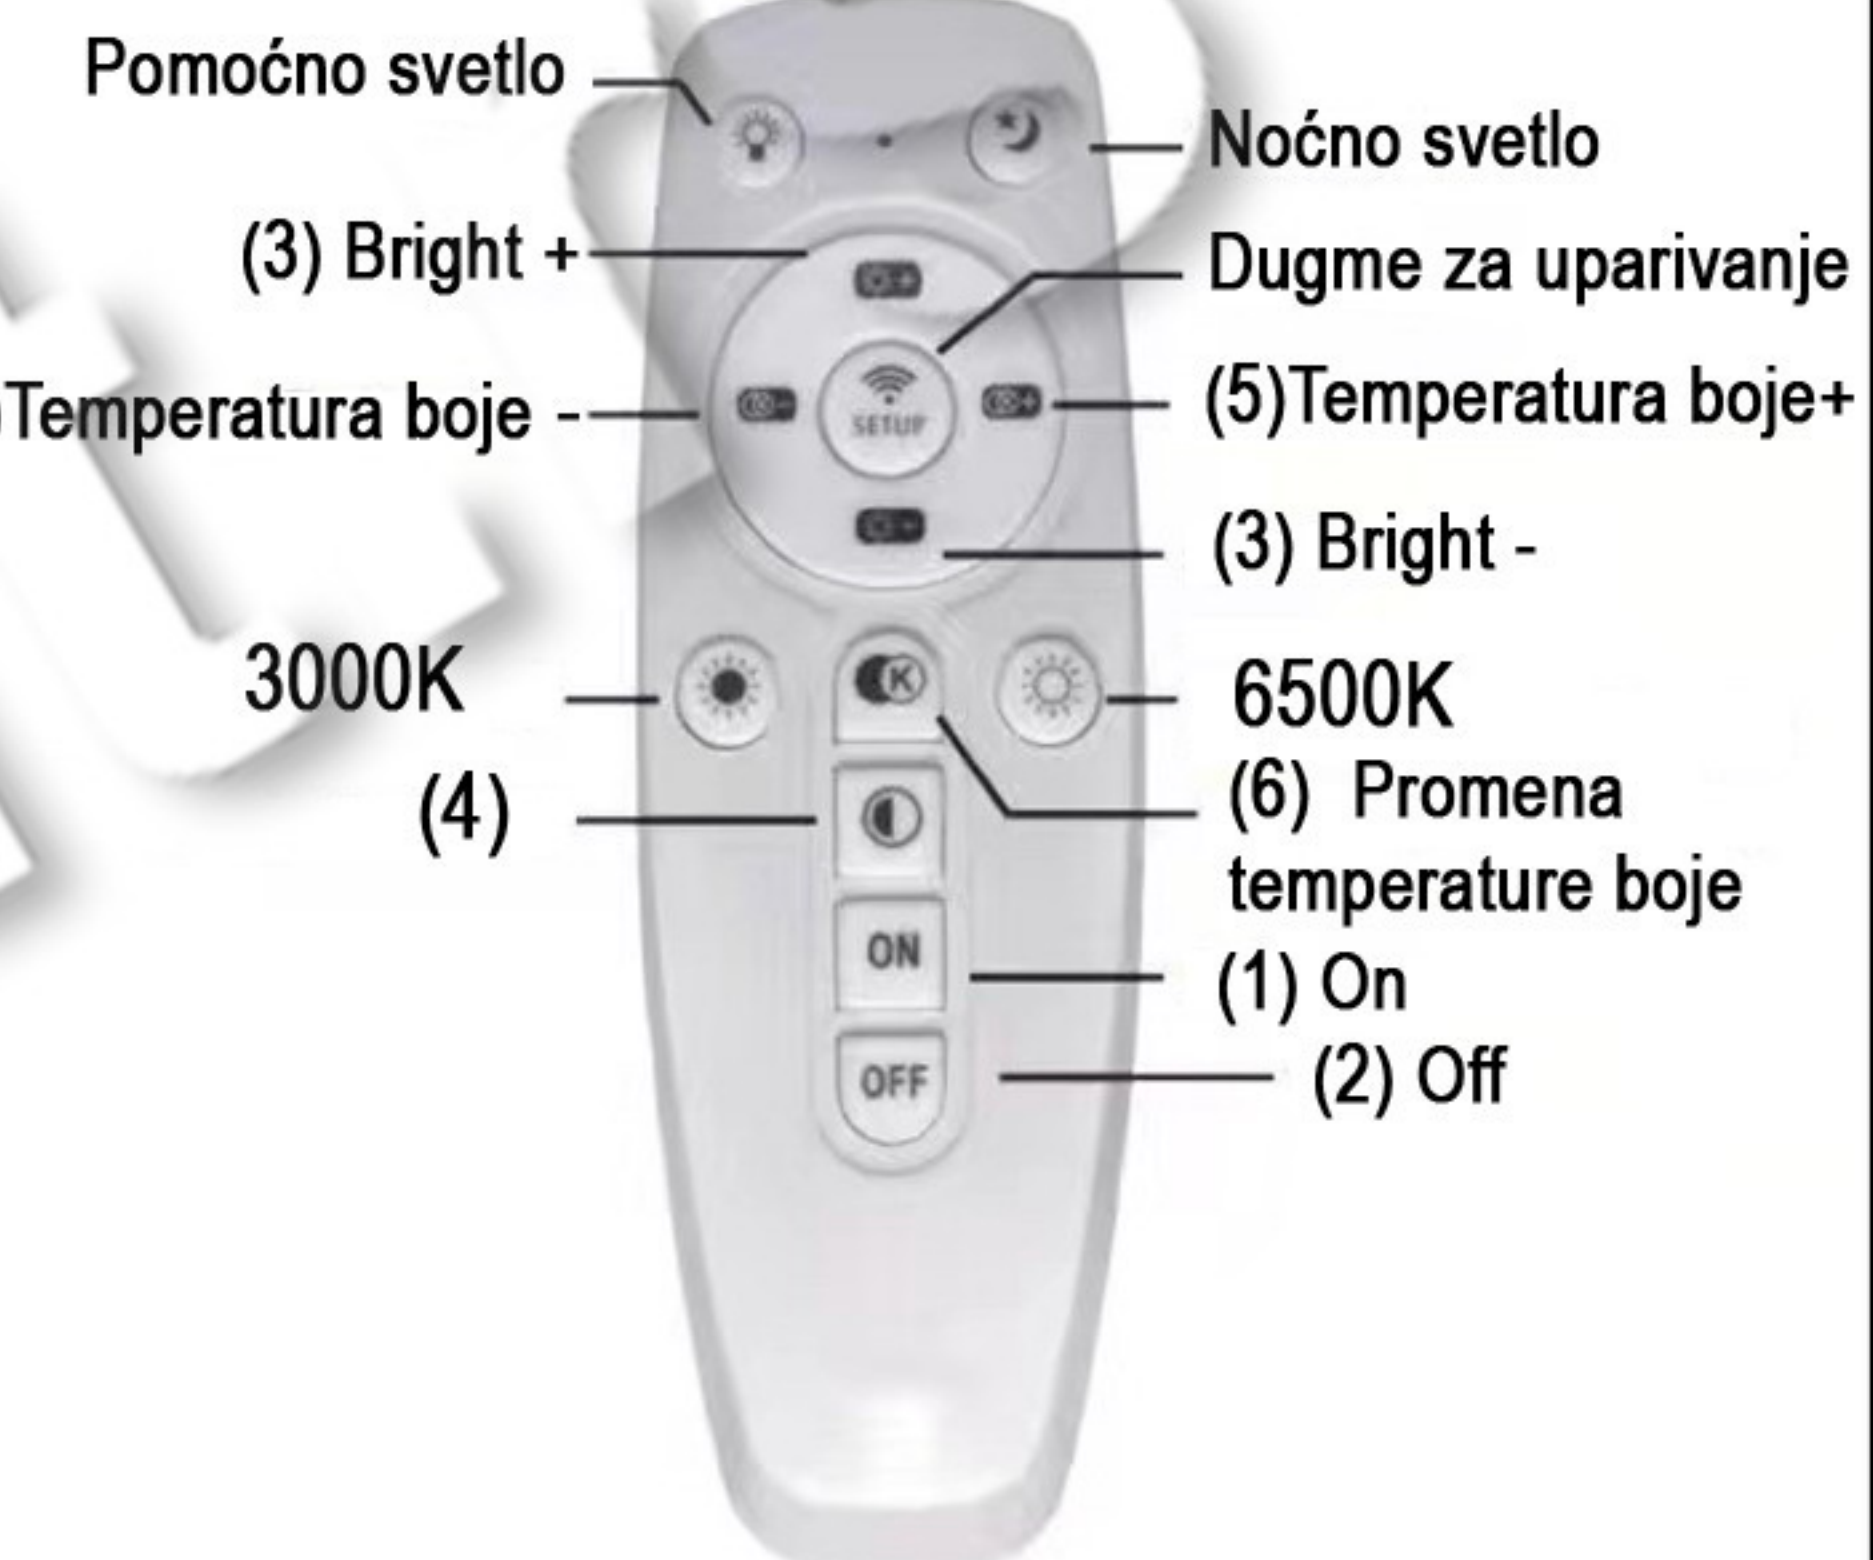

! MERE BEZBEDNOSTI I OPREZA

Pre upotrebe obavezno pažljivo pročitati uputstvo

Opasnost od strujnog udara


- Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje.
- Instalaciju treba da uradi kvalifikovani električar.
- Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Opasnost od požara

- Montirana/ugradjena lampa mora imati razmak od ostalih predmeta min. 50cm.
- Može se montirati na normalno zapaljivim površinama.
- Proveriti da li se ugradjuje odgovarajući tip sijalice i da nije prekoračena max. dozvoljena jačina sijalice.

Opasnost od povreda

- Ne dirati sijalicu golim rukama dok radi i dok se potpuno ne ohladi.
- Ne koristiti preteranu silu prilikom montaže.

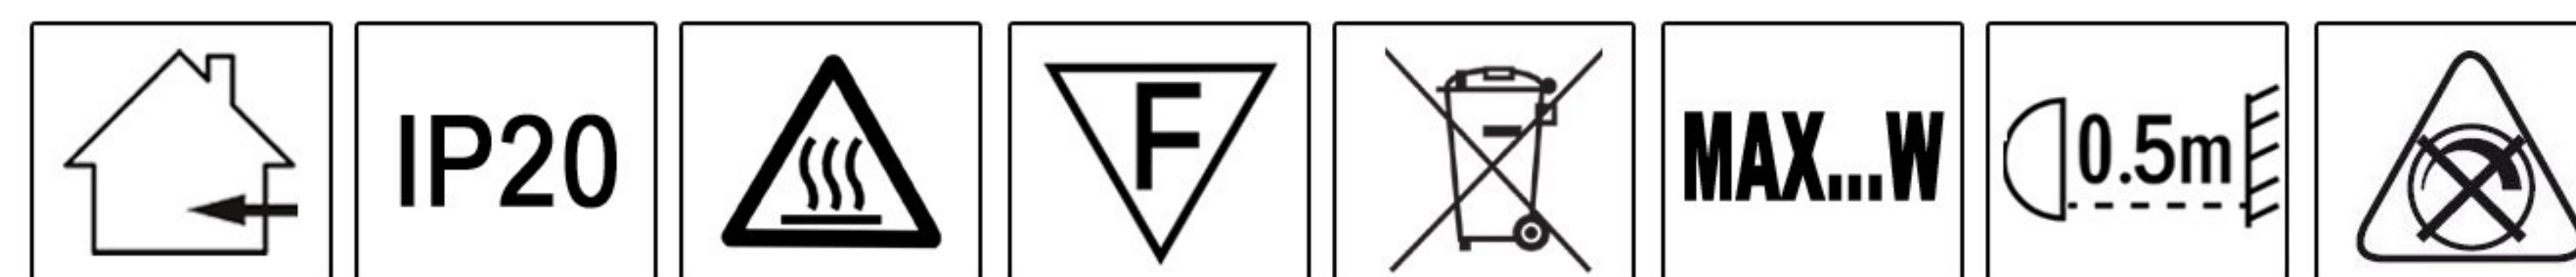

Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.